

A photograph showing a child's bare feet and a teddy bear lying on a floor with a realistic wood grain texture. The floor is made of a composite material, as indicated by the text. The lighting is warm, suggesting an indoor setting.

MultiPlast®



www.multideck.ru

КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА

Древесно-полимерный композит (ДПК) – это инновационный строительный материал, состоящий из дерева и полимеров.

Продукция из ДПК обладает всеми лучшими качествами древесины и лишена ее недостатков.

MultiDeck®

- ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
- ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

MultiPlast® - лидер по производству изделий из ДПК в России*.

Компания **MultiPlast®** осуществляет свою деятельность с 2008 года.



Резидент Индустриального парка М7.

*По данным компании «Инвентра»

- 3 производственные линии европейского оборудования
 - Квалифицированный персонал
 - 3 750 т./год объем производства
 - Постоянный контроль качества продукции
 - Наличие собственной лаборатории
 - Интегрированная система менеджмента ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
-

Какое сырье используется на нашем производстве?

1. Древесная мука – сертификат FSC
2. Полиэтилен низкого давления, производимого ПАО «КазаньОргСинтез»
3. Красители и другие добавки

Продукция MultiDeck на 94 % состоит из отечественного сырья

Преимущества изделий MultiDeck




Экологичность



Гарантия
производителя 5 лет



Сертифицированная
продукция



Ударопрочность

-40°/+70°



Выдерживает
от -40° до +70°



Срок эксплуатации
до 25 лет



Легкость монтажа




Влагостойкость,
не подверженность
гниению

Технические характеристики террасной доски MultiDeck

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры	22x140x3000
Вес погонного метра	1,86
Водопоглощение, % после 24 часового нахождения в воде	1,72
Разбухание по ширине в %, после 24 часового нахождения в воде	0
Разбухание по длине в %, после 24 часового нахождения в воде	0,04
Разбухание по толщине в % после 24 часового нахождения в воде	0,06
Плотность, кг/м ³	1167
Твёрдость при вдавливании шарика, н/мм	127
Предел прочности при растяжении, Мпа	29,1
Предел прочности при статическом изгибе, МПа	48,2
Удельное сопротивление выдёргиванию шурупа, н/мм	184
Несущая способность профильной доски Н, (расстояние между опорами 400 мм)	3408
Коэффициент теплопроводности Вт/(м*К)	0,157
Термическое сопротивление, м ² *°С/Вт	0,14
Диапазон температур эксплуатации, °С	-40 ... +70

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



Технические характеристики террасной доски MultiDeck Pro

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры	27x150x3000
Вес погонного метра	2,63
Водопоглощение, % после 24 часового нахождения в воде	1,53
Разбухание по ширине в %, после 24 часового нахождения в воде	0,03
Разбухание по длине в %, после 24 часового нахождения в воде	0,04
Разбухание по толщине в % после 24 часового нахождения в воде	0,09
Плотность, кг/м3	1167
Твёрдость при вдавливании шарика, н/мм	131
Предел прочности при растяжении, Мпа	30,2
Предел прочности при статическом изгибе, МПа	52
Удельное сопротивление выдёргиванию шурупа, н/мм	196
Несущая способность профильной доски Н, (расстояние между опорами 400 мм)	5276
Коэффициент теплопроводности Вт/(м*К)	0,157
Термическое сопротивление, м2*°С/Вт	0,14
Диапазон температур эксплуатации, °С	-40 ... +70

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА




Технические характеристики террасной доски MultiDeck Chalet


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры	18x166,5x3000
Вес погонного метра	1,63
Водопоглощение за 2 часа кипячения, %	4
Разбухание за 2 часа кипячения, %	0,5
Плотность, кг/м ³	1167
Твёрдость при вдавливании шарика, Н/мм	180
Удельное сопротивление выдёргиванию шурупа, Н/мм	121
Коэффициент теплопроводности Вт/(м*К)	0,157
Термическое сопротивление, м ² *°С/Вт	0,14
Диапазон температур эксплуатации, °С	-40 ... +70


ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА




Комплектующие элементы для террасной доски

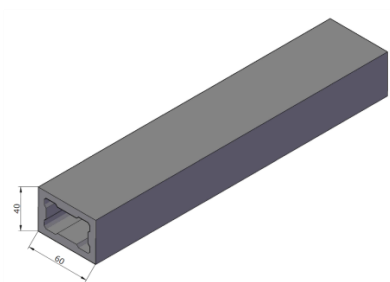


Лага – М
«MultiDeck» 40x60x3000




Металлическая клипса
Металлическая клипса
стартовая




Пластиковая клипса



Нагель




Торцевая заглушка




Торцевая планка 30x30x3000
(30x60x3000)

Комплектующие для фасадной панели

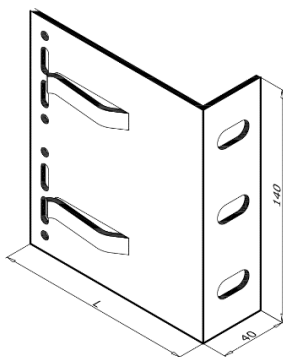


Артикул	Наименование	L, мм
KDK-100	Кронштейн L 40x60	60
KDK-101	Кронштейн L 40x80	80
KDK-102	Кронштейн L 40x120	120
KDK-103	Кронштейн L 40x150	150

для подвижного / неподвижного крепления направляющей,
для крепления к стене овальные отверстия 11x22 мм




Артикул	Наименование	L, мм
KDK-110	Кронштейн M 40x60	60
KDK-111	Кронштейн M 40x80	80
KDK-112	Кронштейн M 40x120	120
KDK-113	Кронштейн M 40x150	150

для подвижного / неподвижного крепления направляющей,
для крепления к стене овальное отверстие 11x22 мм




Артикул	Наименование	L, мм
KDK-120	Кронштейн S 40x60	60
KDK-121	Кронштейн S 40x80	80
KDK-122	Кронштейн S 40x120	120
KDK-123	Кронштейн S 40x150	150

для подвижного крепления направляющей,
для крепления к стене овальное отверстие 11x22 мм



Артикул	Наименование
KDK-010	Термоизолятор L 40

для кронштейнов L 40, симметричный, что
исключает ошибки установки на монтаже.



Артикул	Наименование
KDK-011	Термоизолятор M 40


для кронштейнов M/S 40, симметричный, что
исключает ошибки установки на монтаже.

Комплектующие для фасадной панели


Рисунок	Артикул	Наименование	Применение
	KDS-102	Заклепка 3,2x8 A2/A2 (нерж./нерж.)	для крепления отливов и откосов, а также вспомогательных элементов
	KDS-103	Заклепка 3,2x10 A2/A2 (нерж./нерж.)	
	KDS-123	Заклепка 5,0x10 A1/A2 (алюм./нерж.) *	для крепления направляющей к кронштейну на расстоянии более 1,2м от верхних откосов оконно-дверных проемов и более 0,3м в каждую сторону от вертикальных откосов
	KDS-133	Заклепка 5,0x12 A1/A2 (алюм./нерж.) *	
	KDS-124	Заклепка 5,0x10 A2/A2 (нерж./нерж.) *	для крепления направляющей к кронштейну на расстоянии менее 1,2м от верхних откосов оконно-дверных проемов и менее 0,3м в каждую сторону от вертикальных откосов
	KDS-134	Заклепка 5,0x12 A2/A2 (нерж./нерж.) *	
	KDS-143	Саморез 4.2x16 DIN 7504 N A2 (нерж.)	для крепления направляющей к кронштейну, отливов и откосов, а также вспомогательных элементов
	KDS-153	Саморез 4.2x16 DIN 7981 A2 (нерж.)	
	KDS-200	Саморез 4.2x16 DIN 7504 O A2 (нерж.)	для крепления фасадных панелей, а также вспомогательных элементов

* Вместо заклепок Ø5 мм допускается применять заклепки Ø4,8 мм.


Панель фасадная "MultiDeck" из древесно-полимерного композита (KDM-109)

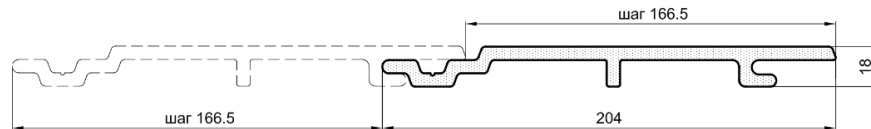


Монтаж террасной доски

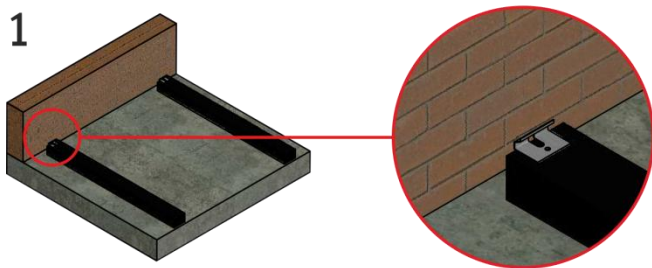

Установку террасной доски начинают с укладки лаги, шаг между лагами не должен превышать 300 мм. На конец лаги крепится металлическая стартовая клипса, в паз которой до упора загоняется террасная доска.

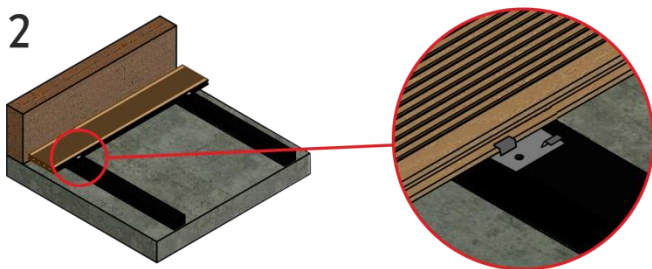


Для установки следующей доски в бок доски вставляется металлическая клипса и закрепляется саморезом к лаге.

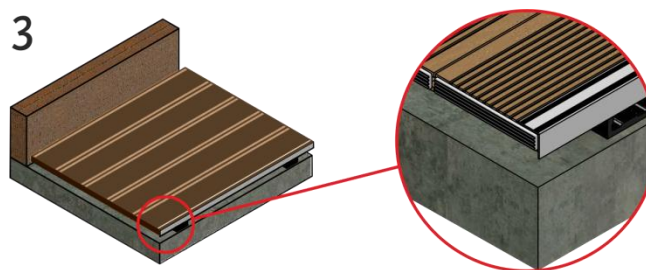

Последнюю доску также закрепляют стартовой клипсой. Торцы доски закрываются пластиковыми заглушками, либо алюминиевой торцевой планкой.

Монтаж фасадной панели

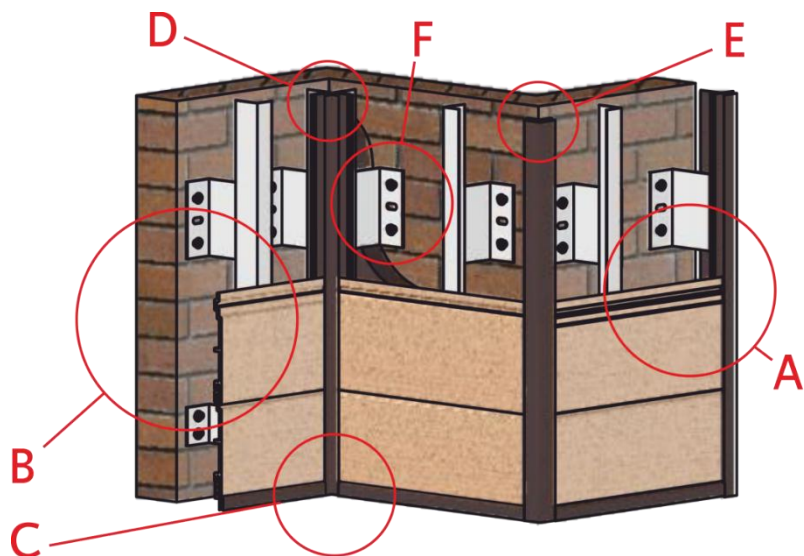

А Шаг между направляющими не более 600 мм.
Профиль PD-V1103, так же как и направляющие, крепится на кронштейны и используется для соединения вертикальных стыков стеновых панелей MultiDeck.

В На 3 м направляющей применяется 1 L-кронштейн и 3 М-кронштейна

С Монтаж панелей начинается снизу – вверх, перед этим установив переходный профиль PDV-1106

Д На внутренних углах устанавливается профиль PDV-1105

Е На внешних углах устанавливается профиль PDV-1104

Ф Длина кронштейна подбирается с учетом утеплителя и с запасом для вентиляции

Дополнительные виды продукции



клумбы



урны



уличная
мебель

MultiDeck®

- ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
- ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

Сертификаты на продукцию



Учетный номер № 04554



MultiDeck®

- ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
- ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

Сертификаты на продукцию

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ04.В.00634** ТР **0647713**
(номер сертификата соответствия) (учетный номер документа)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МультиПласт». Адрес: Россия, 420051, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пос. Новоиколаевский, ул. Овражная, д.4. ОГРН: 1081690057899.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МультиПласт». Адрес: Россия, 420051, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пос. Новоиколаевский, ул. Овражная, д.4. ОГРН: 1081690057899.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 14.04.2010г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в РФ.

ПРОДУКЦИЯ Изделия из древесно-полимерного материала
ТУ 5541-001-87874236-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 55 4100
код ЕКПС
код ТН ВЭД России 4411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.13, п.п. 3, 6, 7, 8, 9, 10) (см. Приложение № 0178656)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 662ТР-2011 от 08.06.2011 г. (ОС Академия ГПС МЧС России; акт. № ТРПБ.RU.ПБ04 от 14.04.2011 г.); отчет по сертификационным испытаниям № 60СТР-2011 от 27.06.2011 г. (ИЦ «Антипо» ООО «НПФ «Антипо»; акт. № ТРПБ.RU.ИН.13 от 25.08.2010 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5541-001-87874236-2011.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.06.2011 по 27.06.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
подпись, печать, фамилия
Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, печать, фамилия
Р.Г. Акперов

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **РОСС RU.AT92.H08366**
Срок действия с 11.03.2014 по 10.03.2017
№ **1561690**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AT92.Орган по сертификации продукции ООО «КапиталСтрой». 115093, г. Москва, пер. Партийный, 1, корп. 38, стр. 1, тел. (499) 3915007, E-mail: Kapitalstroy-cert@bk.ru.

ПРОДУКЦИЯ Изделия профильные из древесно-полимерного материала, торговой марки «MultiDeck», ТУ 5541-001-87874236-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 55 4100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 5541-001-87874236-2011

код ТН ВЭД России

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «МультиПласт». ИНН:1655164298. Адрес: 420051, Республика Татарстан, Зеленодольский район, поселок Новоиколаевский, улица Овражная, дом 4. Телефон: (843) 524-92-26, 524-92-27.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «МультиПласт» ИНН:1655164298. Адрес: 420051, Республика Татарстан, Зеленодольский район, поселок Новоиколаевский, улица Овражная, дом 4. Телефон: (843) 524-92-26, 524-92-27.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 41559-ТО92-0089 от 07.03.2014 года, Испытательная лаборатория (Общество с ограниченной ответственностью «ЮнРесурс», № РОСС RU.0001.21AB93 от 28.10.2011 года, адрес: 353900, Краснодарский край, города Новороссийск, улица Мира, дом 9, офис 307

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

Руководитель органа (заместитель руководителя) Эксперт
подпись, печать, фамилия
Д.Н. Хисметов
А.А. Аппулов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДИПЛОМАНТ

Террасная доска из
древесно-полимерного композита

ООО «МультиПласт»

Республика Татарстан


Диплом № 111/001/010

Р.Г. Акперов

MultiDeck®

- ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
- ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДПК при благоустройстве города
и объектов социального назначения

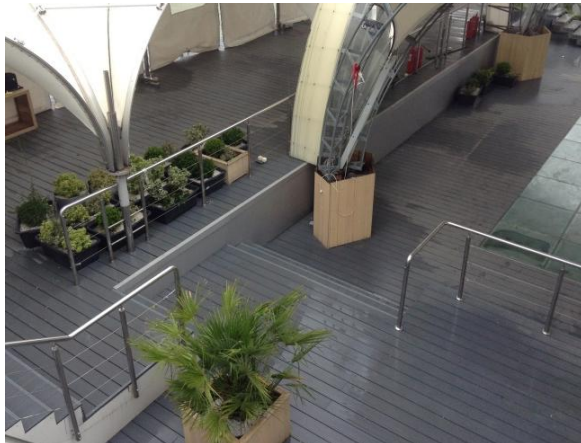

MultiDeck®

- ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
- ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ


ДПК при благоустройстве города
и объектов социального назначения



MultiDeck®

- ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
- ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДПК в частном домостроении



MultiDeck®

- ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
- ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДПК в частном домостроении



MultiDeck®

- ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
- ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДПК в местах с повышенной влажностью



MultiDeck®

- ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
- ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДПК в местах с повышенной влажностью



MultiDeck®

- ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
- ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДПК на детских площадках



Компания «МультиПласт» вошла в отчет о внедрении стандартов «зеленого» строительства для эксплуатации олимпийских объектов Сочи 2014г.



MultiDeck®

- ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
- ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

Центральный склад находится по адресу:
Республика Татарстан, Зеленодольский р-н,
п. Новониколаевский



MultiDeck®

- ТЕРРАСНАЯ ДОСКА
- ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

8 800 200 28 78

(Бесплатно по РФ)

info@multiplast.biz

www.tat-plast.ru

www.multideck.ru
